



安徽中科光电色选机械有限公司

地址/中国 合肥高新技术产业开发区 柏堰科技园玉兰大道43号

销售服务热线 / 4008 378 889 0551-6384 6866

传真 / 0551-6639 6866

国内售后服务电话 / 4001 139 365

邮编 / 231202 电邮 / sales@cn-amd.com

网址 / www.cn-amd.com

Anhui Zhongke Optic-electronic Color Sorter Machinery Co., Ltd.

Address/ No. 43, Yulan Avenue, Baiyan Science and Technology Park, Hefei High-tech Industrial Development Zone, China

Sales Hotline/ 4008 378 889 0551-6384 6866

Fax/ 0551-6639 6866

Domestic After-sales Services Hotline/ 4001 139 365

Post Code/ 231202 E-mail/ sales@cn-amd.com

URL/ www.cn-amd.com

 安美达 是安徽中科光电色选机械有限公司系列品牌商标。

 are trademarks of Anhui Zhongke Optic-electronic Color Sorter Machinery Co., Ltd.

© 2019 Anhui Zhongke Optic-electronic Color Sorter Machinery Co., Ltd. 版权所有

© 2019 Anhui Zhongke Optic-electronic Color Sorter Machinery Co., Ltd. Reserved



扫描中科光电微博二维码
了解更多



扫描中科光电微信二维码
了解更多



芯科技 新视界



ZHONGKE TRACKED TYPE INTELLIGENT CCD WET FOOD SPECIAL COLOR SORTER

中科履带式智能CCD湿料食品专用色选机



云端技术
Cloud technology



远程控制
Online Service



在线服务
Remote Control



智能化系统
Intelligent System



适用范围广泛
Wide Applicable Scope



循环旋转/无需关机
定时清灰
Cyclic rotation, No need to
shut down, Time cleaning



双视镜/双分选/双层选
double sorting,
double election



智能捕捉/精准识别
清晰展现
Smart capture, accurate
recognition, HD display

八大核心技术

01 彩色图像采集系统

采用高清超彩CCD相机图像采集系统，可视化动态图像拍照采集系统，可实时屏显物料捕捉图像，实现在线动态信息采集、选别品质检测、数据智能分析，可自由甄选并存储最优选别方案。分辨率高，处理速度快。

02 云端物联系统

中科云服务技术平台，可实时远程控制、操作与维护、软件升级、光源、电气、机械及校对问题的诊断与解决、产品在线运行监测、数据采集、在线指导，提供实时、无障碍、贴心的全程主动在线跟踪服务。

03 图像处理系统

国际高端全彩线扫描技术，DSP+FPGA国际前沿处理技术，颜色和形状相结合多种模式智能复杂算法，针对不同物料提供“色选+形选”解决方案。具有形选大小和粗细功能。

04 独创防履带跑偏

独创防履带跑偏功能，降低吹气阻力，减少耗气量。响应速度更快、打击更精准、带出比小、产量大。



05 操作系统

智能化操作平台，操作简便、轻松掌握，真正实现人机对话、智能对接、高枕无忧，具有远程控制功能，从手机可以轻松操作机器。

06 智能风帘功能设计


通过风机吹风系统，产生高速气流将镜头前玻璃灰尘、轻飘物等快速清除，保证分辨率和色选精度。独立的上吹上抽系统和分选玻璃可自主调节风量的吹风系统和防破损功能。

07 独特的吸抽风系统

可以清除原料中的灰尘等轻飘物，确保镜头识别、色选精度更高

08 循环清灰系统

圆形高强度玻璃，360°自动旋转清理，无须关机定时清灰，提高机器工作效率和分选效果。

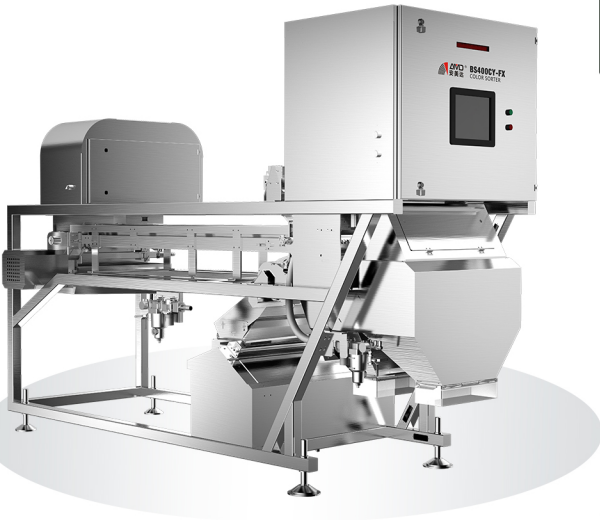

中科云互联


履带式智能CCD湿料食品专用色选机

ZHONGKE TRACKED TYPE INTELLIGENTCCD WET FOOD SPECIAL COLOR SORTER



强大的色选功能

- 快速远焦距光路配置，配合独特的防尘结构，有效解决了下玻璃容易被污染问题，色选稳定性远高于常规履带机型。
- 全新外观设计，整机304不锈钢材质，3级防水设计。
- 支持前后视相“与”运算，可实现一面好一面坏物料保留。

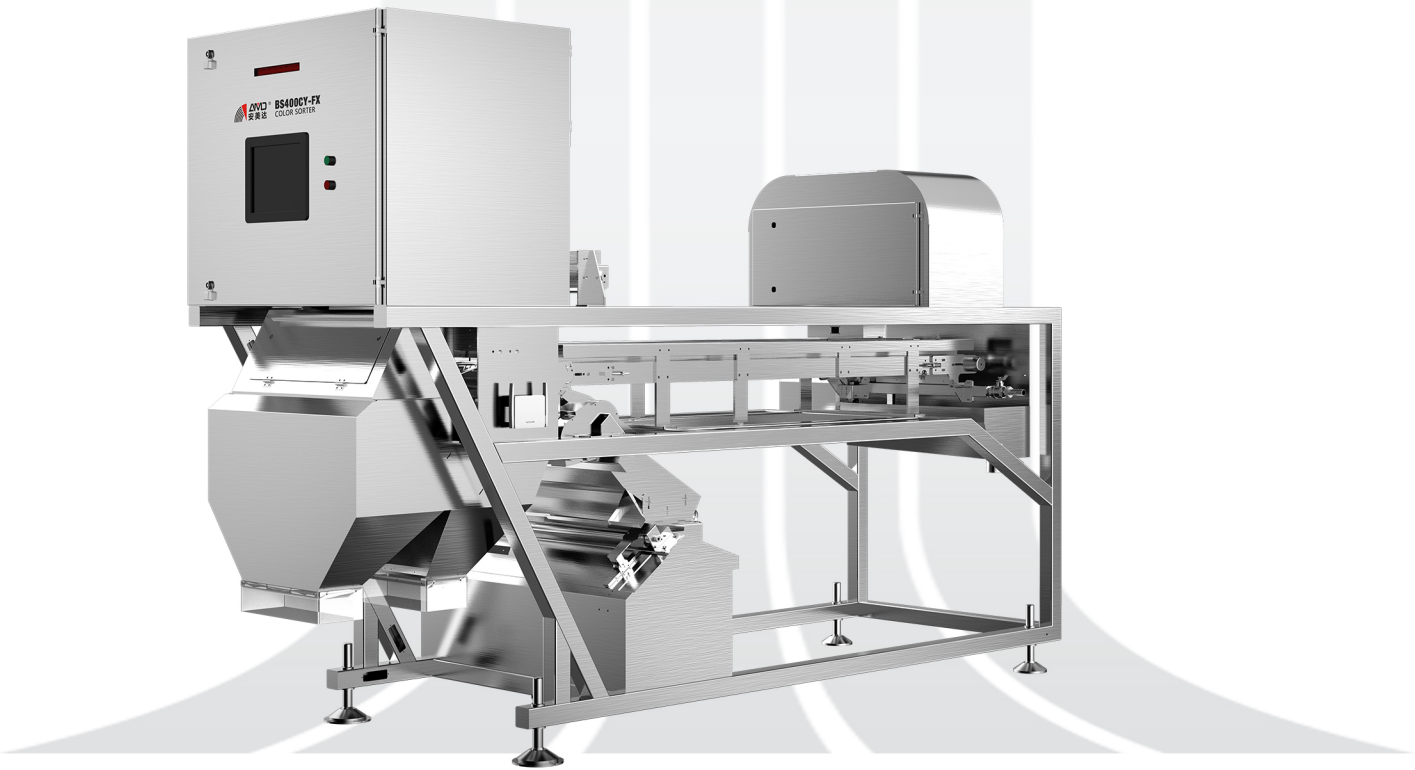

产品参数

产品型号	层数	产量 (T/H)	带出比 (坏：好)	选净率 (%)	电源电压 (v/HZ)	功率 (Kw)	机器重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
BS400CY-FX	单层	0.7~1.2	10:1	≥99%	220V/50HZ	1.5	1000	3300X1000X1700
BS800CY-FX	单层	1.4~2.4	10:1	≥99%	220V/50HZ	1.8	1300	3300X1476X1700
BS1200CY-FX	单层	2.8~4.8	10:1	≥99%	220V/50HZ	2.1	1800	3300X1928X1700
BS1500CY-FX	单层	5.6~9.6	10:1	≥99%	220V/50HZ	2.4	2000	3300X2228X1700

备注：本参数以含杂<5%物料实验为例，具体指标因物料和含杂量不同而有变化；产品若有更新恕不另行通知，以机械实际为准。